de Heus- XCMG
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27CREV

Standaard uitgevoerd met:

- 16,1 kW permanente magneet synchroon elektromotor
- 33 kWh lithium-ijzerfosfaat accupakket
- Load-sensing hydraulisch systeem met variabele pomp
- Compacte bouw met korte zwenkradius en dozerblad
- ROPS-veiligheidscabine conform ISO 12117-2
- LED-werklampen en ergonomisch bedieningspaneel
- Rubber rupsen (300 mm breed) met hydraulische rijmotor
- 0,06 m³ grondbak en standaard giek van 2.090 mm
- 2 werkstanden (Power & Eco) voor optimale efficiëntie
- Natuurlijk gekoeld accusysteem met verwarmingselement

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

8 ft. graafdiepte met vlakke vloer	2313 mm
Bodemvrijheid	290 mm
Breedte bovenstructuur	1350 mm
Breedte chassis	1500 mm
Breedte van rupsen	300 mm
Contragewicht vrije ruimte	528 mm
Hoogte dozerblad	300 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2620 mm
Max. Graafdiepte	2800 mm
Max. Graafhoogte	4390 mm
Max. Graafradius	4750 mm
Max. Kiephoogte	3120 mm
Max. Verticale graafdiepte	2310 mm
Max. zaagdiepte dozerblad	330 mm
Maximaal bereik bij GRP	4640 mm
Maximale hefhoogte van dozerblad	310 mm
Min. Zwenkradius	1980 mm
Minimale loshoogte	955 mm
Rupshoogte	455 mm
Spoorbreedte	1200 mm
Spoorlengte	1560 mm
Staartzwenkstraal	790 mm
Totale breedte	1500 mm
Totale lengte met bak	4225 mm
Wielbasis	1560 mm

ELEKTRO MOTOR

Accu capaciteit	33 kWh
Accu type	LFP
Batterij	51.2V
Rijmotor	16.1 kW
Running time	5 uur

GEWICHT

Eigen gewicht	2750 kg

GEWICHT HYDRAULISCH SYSTEEM	
Hoofddruk veiligheidsventiel	240 bar
Opbrengst hoofdpomp	86.4 l/min
Rij-systeemdruk	243 bar
Stuurdruk	24.3 bar
Zwenk systeemdruk	21 bar

MOTOR	
Aandrijving	Elektrisch

OVERIG	
Hydrotank	20 L
Maximale snelheid	2.1-4.0 km/h

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Graafkracht arm	14 kN
Ground pressure	26.4 kPa
Max. Graafkracht	23 Kn
Max. trekkracht	29.7 kN
Rotatiesnelheid	10 r/min

Foto's

XCMG
XE27CR

XCMG

XCMG
XE27CR

XE27CR

ZERO
EMISSION

XCMG

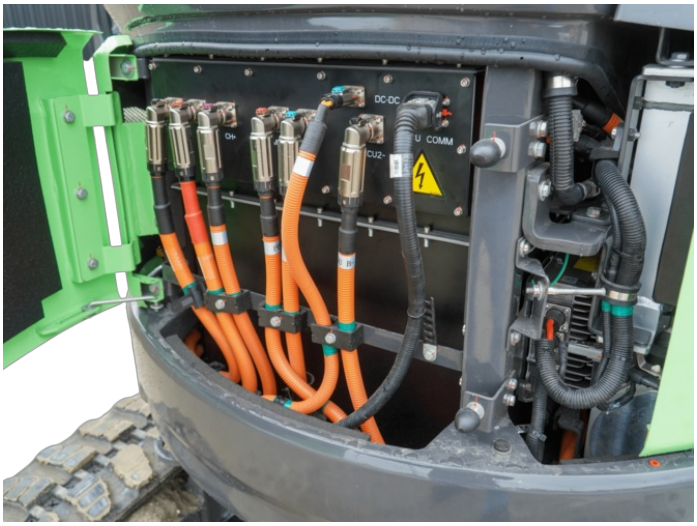
DC-DC
COMM

XE27CR