de Heus- XCMG
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE19U-E

Standaard uitgevoerd met:

- Roll cabine
- Electrische, 12kW motor + 23.5 kWH lithium iron fosfaat
- 51,2V Batterij
- Uitschuifbaar rupswerk
- 2 rij snelheden
- Dozer blad (Uitklapbaar)

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN	
Bodemvrijheid	148 mm
Breedte van cabine	990 mm
Breedte van rupsen	230 mm
Contragewicht vrije ruimte	457 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2560 mm
Max. Graafdiepte	2580 mm
Max. Graafhoogte	3620 mm
Max. Graafradius	4120 mm
Max. Kiephoogte	2560 mm
Max. Verticale graafdiepte	2140 mm
Min. Zwenkradius	1575 mm
Platform breedte	980 mm
Rupshoogte	346 mm
Spoorbreedte	760 - 1070 mm
Totale breedte	990 mm
Totale lengte met bak	3860 mm
Wielbasis	1230 mm

ELEKTRO MOTOR

Accu capaciteit	23.5 kWh
Accu type	LFP
Batterij	52.2V
Oplaad tijd (met snellader)	2.2 uur

GEWICHT

Eigen gewicht	2150 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	253 bar
Opbrengst hoofdpomp	67.2 l/min
Rij-systeemdruk	253 bar
Stuurdruk	35 bar
Zwenk systeemdruk	110 bar

MOTOR

Aandrijving	Elektrisch

OVERIG

Maximale snelheid	2,5 - 4,4 km/h

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	10 kN
Ground pressure	33 kPa
Max. Graafkracht	16 Kn
Max. trekkracht	19 kN
Rotatiesnelheid	9 r/min
Zwenkhoek	75/60 º

Foto's

XE19U-E

XE19U-E

XE19U-E

XCMG
XE19U-E

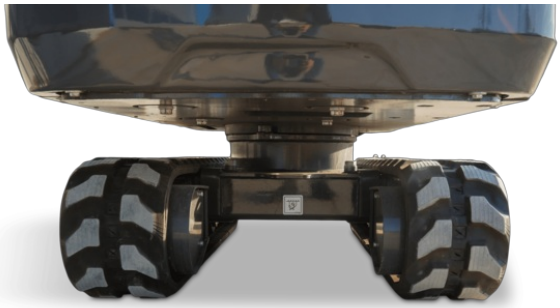

XCMG
3.4h
N1
22:02
E
F
H
C
rpm
496
READY

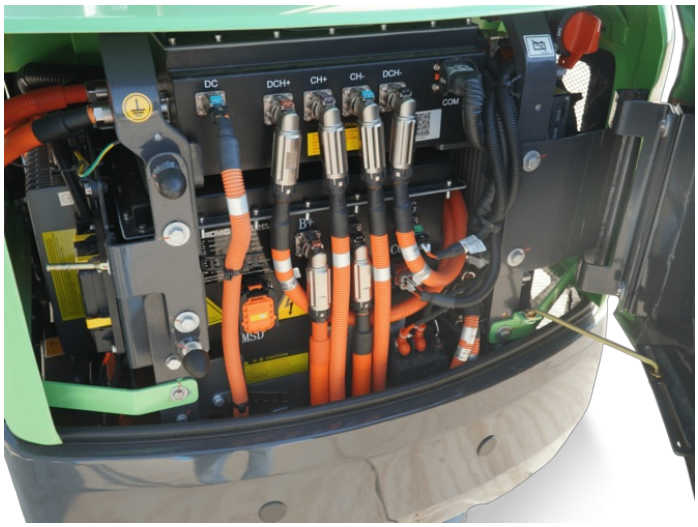
DC
DCH+
CH+
CH-
DCH-
COM
MSD