de Heus- XCMG
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XC7-SR07E

Standaard uitgevoerd met:

- Elektrische aandrijving met 80V LFP-accu (35 kWh)
- 2 rijmotoren van elk 8,5 kW + 15 kW werkhydrauliekmotor
- Proportioneel hydraulisch systeem met 3e functie (79 l/min, 21 MPa)
- Volledig gesloten veiligheidscabine
- Elektrodynamisch remsysteem + noodstopknop in cabine
- Standaard 0,45 m³ laadbak (1800 mm breed)
- Maximale kiephoek 101° en dumpbereik 550 mm
- Doorrijhoogte 1960 mm – werkhoogte tot 3800 mm
- Laadcapaciteit 910 kg – kantellast 1820 kg
- Zwenkcirkel over banden: 1640 mm
- DC snelladen tot 16 kW (laadtijd ±2,2 uur)

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bak capaciteit	0.45 m3
Bakbreedte	1800 cm
Bodemvrijheid	185 mm
Draaicirkel	1792 mm
Hoogte tot bovenkant dak	1960 mm
Kantelhoek bij max. hefhoogte	101 º
Maximale hoek op grond	32 º
Overlaadhoogte	2400 mm
Reikwijdte (m)	550 mm
Spoorbreedte	1370 mm
Storthoek bij max. hoogte	40 º
Totale breedte	1640 mm
Totale lengte met bak	3410 mm
Totale lengte zonder bak	2703 mm
Totale werkhoogte	3800 mm
Uitkiephoek	22 º
Uitstorthoogte	2400 mm
Wielbasis	1079 mm

ELEKTRO MOTOR

AC charging power	3.3 kW
DC charging power	16 kW
Laadtijd DC / AC	2.2 uur / 10.6 uur
Max. output power	2 × 15 kW + 20 kW
Max. output torque	2 × 170 Nm + 135 Nm
Rated output torque	2 × 32.5 Nm + 71.5 Nm
Rijmotor	8.5 kW
Running time	6 - 8 uur

GEWICHT

Eigen gewicht	3150 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM	
Olieopbrengst	79 l/min
Ventiel	3e-functie meerwegklep
Werkdruk	210 bar

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Max. Graafkracht	21.5 Kn
Totale Cyclus tijd	11 s

Foto's

XCMG
XC7-SR07

XCMG
XC7-SR07

XCMG
XC7-SR07

System settings

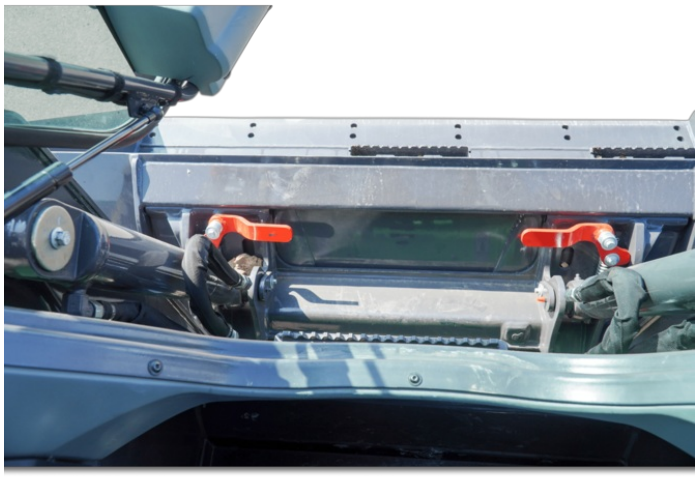

STANDARD FLOW

STANDARD FLOW

20.0

XCMG
XCMG BATTERY